



# WERNER TOWER 3T KLAPPGERÜST



**ROBUSTE  
KRAFTPAKETE  
FÜR HÖCHSTE  
ANFORDERUNGEN  
IM TÄGLICHEN  
EINSATZ.**

# WERNER TOWER 3T

## KLAPPGERÜST

# EIN GERÜST FÜR ALLE FÄLLE.

### ANWENDUNGEN

Für Bauarbeiten im Innen- und Außenbereich, zur Renovierung und Instandhaltung.

### ANWENDER

Wohnungs- und Gewerbebauunternehmen, Maler, Dekorateur, Elektriker, Trockenbauer, allgemeine Instandhaltung der Gebäude.

Von 2,55 m bis 7,55 m Arbeitshöhe mit nur 4 Arbeitspaketen.

### OPTIONALES ZUBEHÖR



**AUFBAUHILFE - ZUR MONTAGE MIT NUR EINER PERSON**  
Art.Nr. 48155



**ROLLENADAPTER - ZUM AUSGLEICH VON BODENUNEVENHEITEN.**  
Art.Nr. 48379 (1 VE = 4 St.)




Massive Klauen für maximale Stabilität



Leichtes Ineinandergleiten der Aufsteckrahmen durch hochfeste Nylon-Einsätze



Klapprahmen einhändig bedienbar



	Größe 1*	Größe 1 Plus	Größe 2	Größe 3	Größe 4
Arbeitshöhe ca. m	2,55	2,55	3,55	5,55	7,55
Gerüsthöhe m	1,65	1,65	2,65	4,65	6,65
Plattformhöhe m	0,55	0,55	1,55	3,55	5,55
Gewicht kg	29,1	42,3	68,8	104,0	139,2
Art.-Nr.	48320	48323	48324	48325	48326
Pakete	Art.-Nr.	kg			
Paket A (Basis-Paket)	48320	29,1	1	1	1
Paket B (EN 1004-1 Ergänzungspaket)	48375	13,2	-	1	1
Paket C (1m Ergänzungspaket 3T)	48376	26,5	-	-	1
Paket D (2m Ergänzungspaket 3T)	48377	35,2	-	-	2

**Hinweis:** Zum Aufstocken von Werner Towern bitte die entsprechenden Pakete bestellen. \*Größe 1\* entspricht im Grundpaket nicht der gültigen EN 1004-1 für fahrbare Arbeitsbühnen. Hierzu muss zusätzlich das Paket B (Art.-Nr. 48375) bestellt werden.

# DIESE FEATURES MACHE DEN UNTERSCHIED.




DAS GERÜST DIENT ALS EIGENER  
TRANSPORTWAGEN



KLAPPRAHMEN EINHÄNDIG BEDIENBAR



AUFBAU NACH 3T-METHODE (TROUGH THE TRAPDOOR) IM SITZEN DURCH DIE  
GEÖFFNETE PLATTFORM

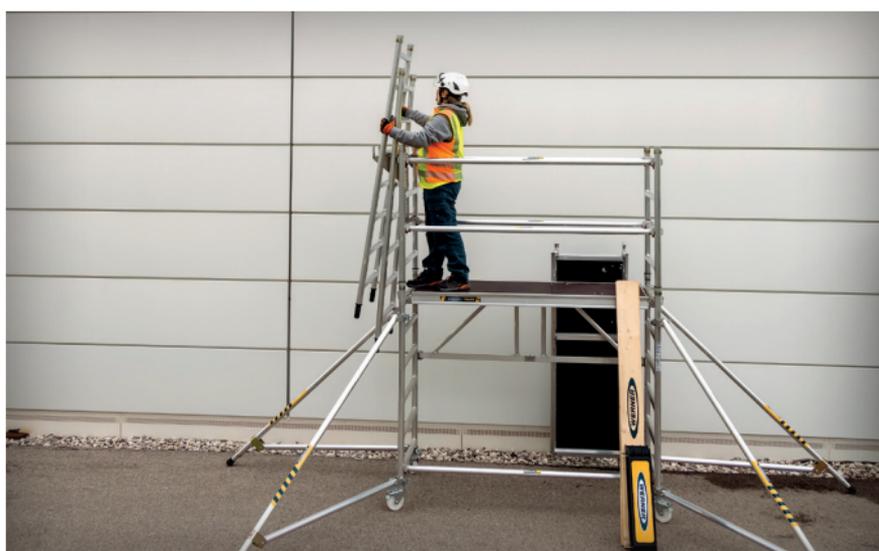

SCHNELL AUFGEBAUT - NUR EINE PERSON WIRD BENÖTIGT

**HIER GEHTS ZUM  
ANWENDUNGSVIDEO**



ZA-905-WE-PRINT  
W 2305 08/03 Werner Tower 3T Handout DE



Zwei starke Marken von



**WERNERCO**<sup>TM</sup>  
PROFESSIONAL BRANDS